

**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
CON CONTROL AUTOMÁTICO**

AC-MATIC



CONTROL Y MONITOREO EN TIEMPO REAL

INDICADORES DE ESTADO

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

ARRANQUE/PARO DE OPERACIÓN



VENTAJAS

- Control electrónico inteligente
- Operación automática configurable
- Válvula check incorporada
- Múltiples protecciones: temperatura, presión y trabajo
- Salida en acero inoxidable

OPERACIÓN


- Autoaspirante a: 3 m
- Rango de temperatura del agua: 0 °C — 80 °C
- Rango de temperatura ambiente: -5 °C — 40 °C
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP44
- Rango de pH: 6 — 8
- Tipo de servicio: Continuo

CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE BOMBA
EN HIERRO CON CATAFORESIS

IMPULSOR EN
POLIPROPILENO REFORZADO

SALIDA EN ACERO
INOXIDABLE

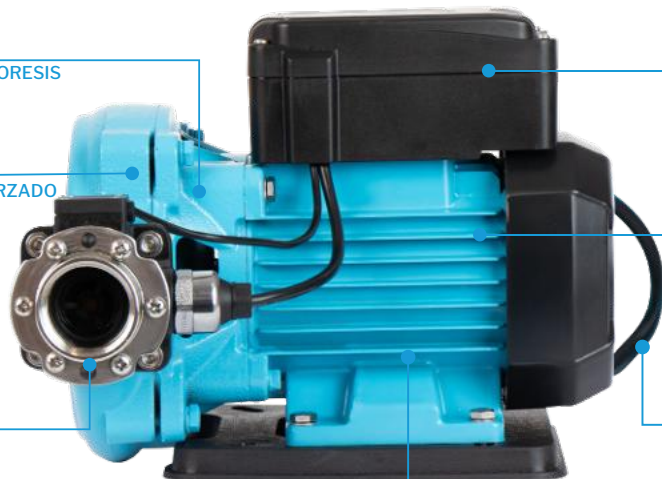

CAPACITOR
INTEGRADO

PROTECTOR
TÉRMICO


1.5 M DE CABLE
CON CLAVIJA

MOTOR CERRADO

APLICACIONES



CURVAS DE OPERACIÓN

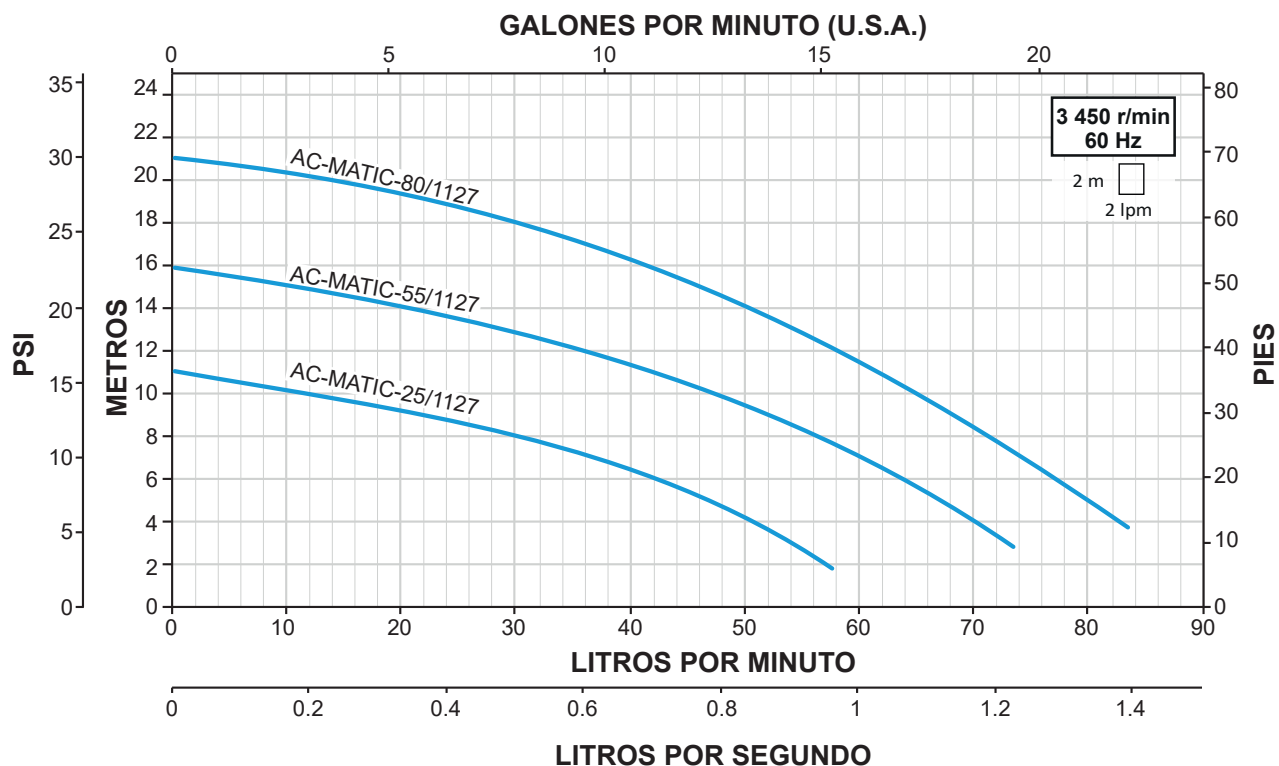

ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (CÓDIGO DE E-COMMERCE)	MODELO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (± 10%)	CONSUMO (A)	SUCCIÓN X DESCARGA (NPT)	*DMS	CARGA EN METROS (PSI)					
								3 (4.26)	6 (8.53)	9 (12.80)	12 (17.06)	15 (21.33)	18 (25.58)
		HP	kW					GASTO (litros por minuto)					
7503061792820	AC-MATIC-25/1127	0.25	0.18	1 x 127 V~	2.2	3/4" x 3/4" M	1"	54	42	22			
7503061792837	AC-MATIC-55/1127	0.55	0.41		4.0	1" x 1" H	1 1/4"		63	52	37	8	
7503061792844	AC-MATIC-80/1127	0.80	0.59		5.3				76	68	57	47	29

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
AC-MATIC-25/1127	235	205	170	5.3
AC-MATIC-55/1127	275	255	185	7.4
AC-MATIC-80/1127				7.8

