



**TANQUE PRECARGADO
CON MEMBRANA**

AQTM



**PRESURIZACIÓN
RESIDENCIAL**



**RIEGO
AGRÍCOLA**



**SISTEMAS DE
FILTRACIÓN DE AGUA**



CARACTERÍSTICAS

- Tanque vertical de acero reforzado.
- Protección avanzada con recubrimiento epóxico.
- Membrana de butilo.
- Brida y codo en acero inoxidable 304.

OPERACIÓN

- Rango de temperatura del líquido: 5 °C – 99 °C
- Rango de temperatura ambiente: 5 °C – 50 °C



ESPECIFICACIONES


GTIN-13 (CÓDIGO DE E-COMMERCE)	MODELO	CAPACIDAD (GALONES)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	*ENTREGA VOLUMÉTRICA (GALONES)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (PULGADAS)
			psi	bar	psi	bar		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	
7503060572522	AQTM-XB20	20	100	6.9	30	2	61.7%	7.34	6.2	5.37	1" NPT
7503060572539	AQTM-XB26	26						9.54	8.06	6.98	
7503060572546	AQTM-XB40	40	145	10	40	2.7	69%	14.68	12.4	10.74	1 1/4" NPT

*La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.




DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)					PESO (kg)
	A	B	C	D	F	
AQTM-XB20	760	430	230	190	255	11
AQTM-XB26	840				255	12
AQTM-XB40	1 130	470			330	23


AQTM-XB20/AQTM-XB26



AQTM-XB40

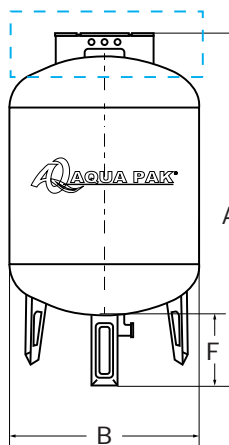

ESPECIFICACIONES DE BASE PARA
MONTAJE DE MOTOR (mm)

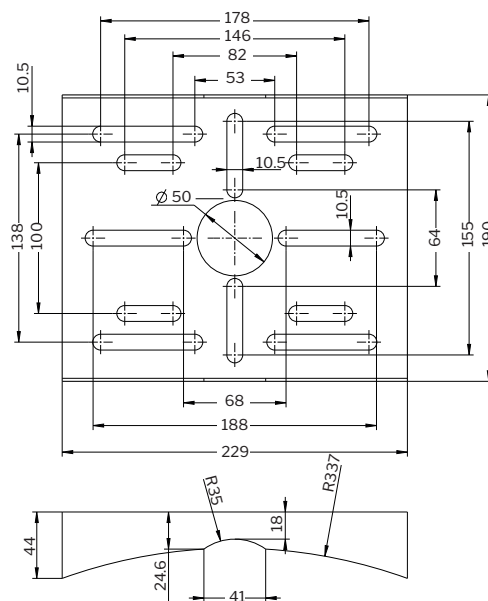

Nota: La válvula de escape/purga varía según el modelo.