



BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE BRZ

DESDE 6 A 20 LITROS POR SEGUNDO



*Ideal para trabajos ligeros que requieren
fiabilidad sin **aumentar** la inversión*

VENTAJAS

- ✓ Ideal para bombeo de agua potable
- ✓ Acoplamiento NEMA 6"
- ✓ Válvula check integrada

CONSTRUCCIÓN

- Impulsores, tazones y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo hidráulico (sin motor) en acero inoxidable 304
- Flecha en acero inoxidable 316
- Sello de tazon y bujes en NBR

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura del agua: 50 °C
- Máximo contenido de arena: 50 g/m³
- Rango de pH: 6 - 8

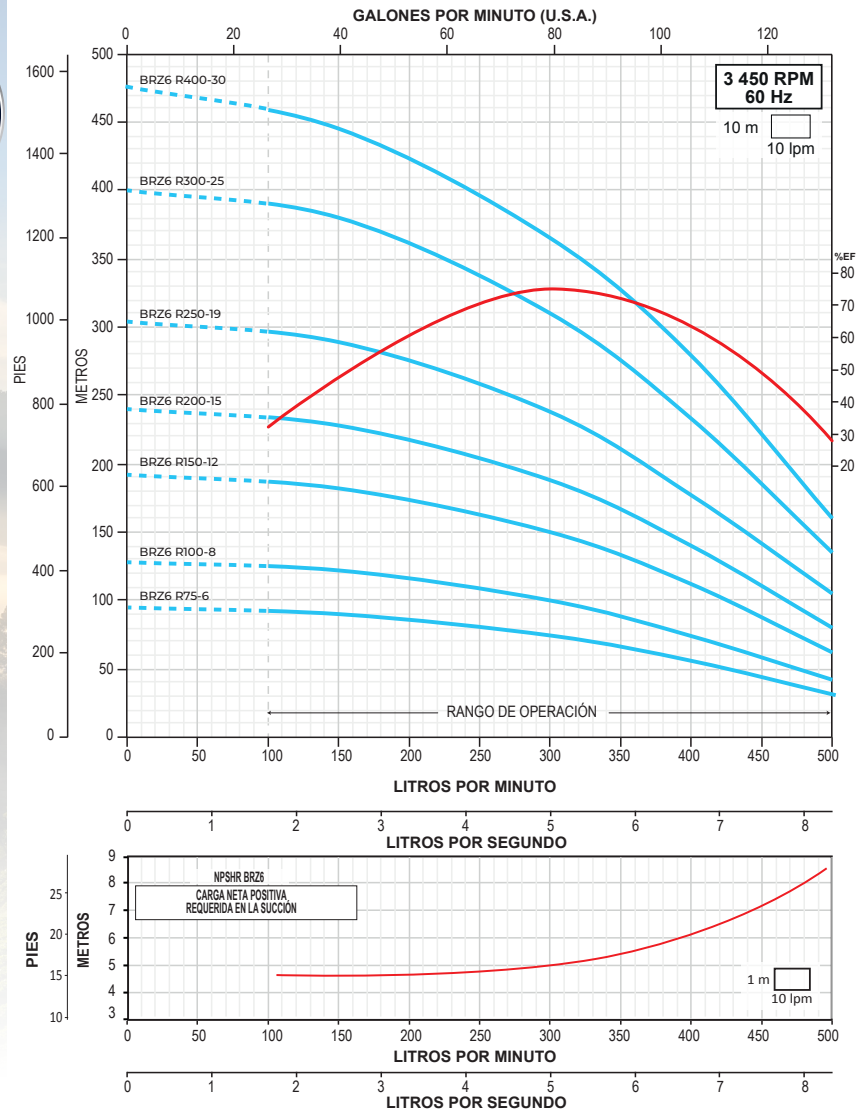


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Gasto nominal: 6 lps / 360 lpm / 95 gpm


Rango de flujo: 1.6 a 8.33 lps / 100 a 500 lpm / 25.4 a 132 gpm

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	CÓDIGO	BHP MÁXIMO	HP NOMINAL	ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas)	RANGO DE CARGA (m) (mín - máx)	MÁXIMA EFICIENCIA	
						CARGA (m)	GASTO (lps / gpm)
7503055713008	BRZ6 R75-6	7.32	7.5	8"	31 - 91	71	5.16 / 81.9
7503055713015	BRZ6 R100-8	9.76	10		42 - 126	99	
7503055713022	BRZ6 R150-12	14.64	15		62 - 188	148	
7503055713039	BRZ6 R200-15	18.30	20		80 - 234	184	
7503055713046	BRZ6 R250-19	23.18	25		105 - 298	234	
7503055713053	BRZ6 R300-25	30.50	30		135 - 390	303	
7503055713060	BRZ6 R400-30	36.60	40		160 - 460	360	

Notas: Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes r/min nominales de los motores estándar: 3 450 r/min para bombas acopladas a motores de 7.5 a 40 HP en 6".

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	A	B	C	
	Pulgadas		mm	
BRZ6 R75-6	5.1"	5.3"	635	11.1
BRZ6 R100-8			755	13.5
BRZ6 R150-12			995	18.6
BRZ6 R200-15			1 174	22.3
BRZ6 R250-19			1 419	28.1
BRZ6 R300-25			1 782	34.3
BRZ6 R400-30			2 085	40.4

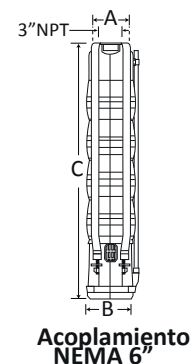

VENTAJAS

- ✓ Ideal para bombeo de agua potable
- ✓ Acoplamiento NEMA 6"
- ✓ Válvula check integrada

CONSTRUCCIÓN

- Impulsores, tazones y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo hidráulico (sin motor) en acero inoxidable 304
- Flecha en acero inoxidable 316
- Sello de tazón y bujes en NBR

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura del agua: 50 °C
- Máximo contenido de arena: 50 g/m³
- Rango de pH: 6 - 8

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Gasto nominal: 10 lps / 600 lpm / 158 gpm


Rango de flujo: 3.3 a 15 lps / 200 a 900 lpm / 52.3 a 237.7 gpm

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	CÓDIGO	BHP MÁXIMO	HP NOMINAL	ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas)	RANGO DE CARGA (m) (mín - máx)	MÁXIMA EFICIENCIA	
						CARGA (m)	GASTO (lps / gpm)
7503055713077	BRZ10 R75-4	7.72	7.5	8"	14 - 60	48	8.5 / 134.72
7503055713084	BRZ10 R100-5	9.70	10		18 - 73	60	
7503055713091	BRZ10 R150-7	13.50	15		25 - 103	84	
7503055713107	BRZ10 R200-11	21.20	20		40 - 163	132	
7503055713114	BRZ10 R250-13	25.1	25		48 - 192	158	
7503055713121	BRZ10 R300-16	30.90	30		61 - 240	196	
7503055713138	BRZ10 R400-22	42.50	40		82 - 330	268	
7503055713145	BRZ10 R500-27	51.10	50		102 - 406	331	


Notas: Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes r/min nominales de los motores estándar: 3 450 r/min para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	A	B	C	
	Pulgadas		mm	
BRZ10 R75-4	5.1"	5.3"	655	11.3
BRZ10 R100-5			750	13
BRZ10 R150-7			942	16.9
BRZ10 R200-11			1 324	24.1
BRZ10 R250-13			1 515	27.7
BRZ10 R300-16			1 805	33.1
BRZ10 R400-22			2 380	43.9
BRZ10 R500-27			2 860	52.8



Acoplamiento
NEMA 6"

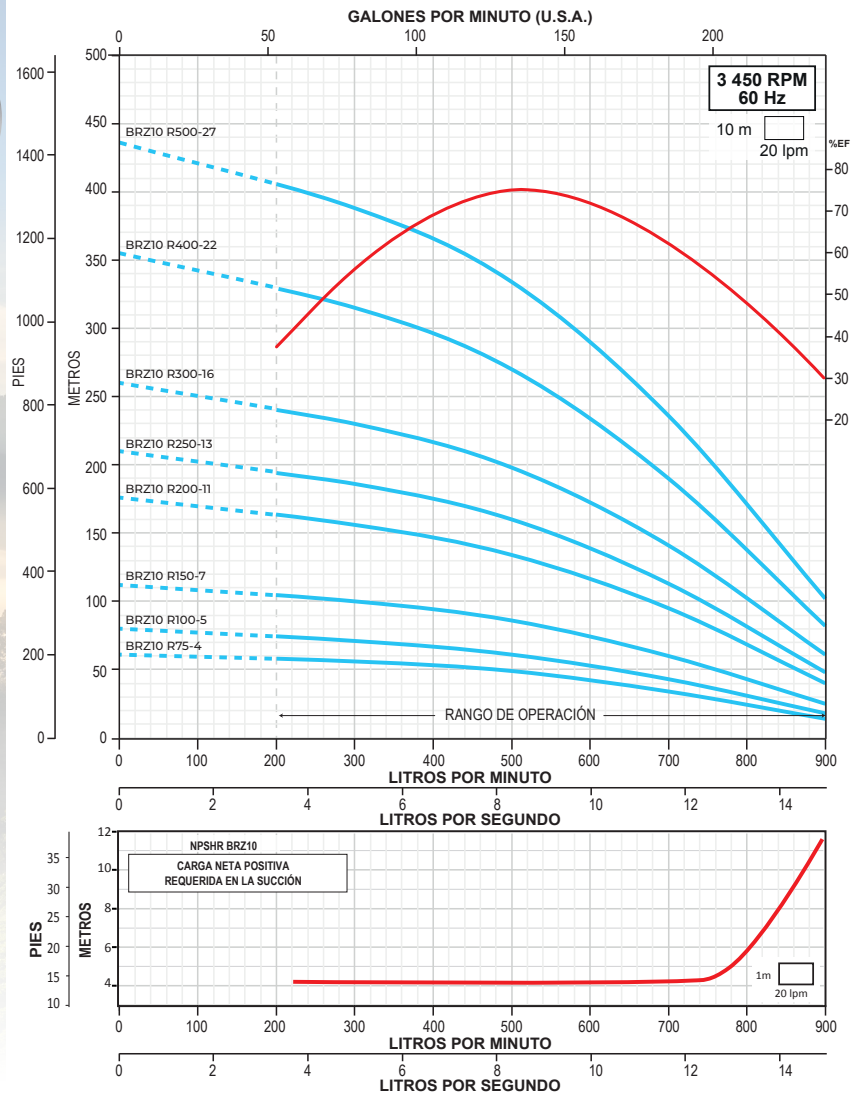

VENTAJAS

- ✓ Ideal para bombeo de agua potable
- ✓ Acoplamiento NEMA 6"
- ✓ Válvula check integrada

CONSTRUCCIÓN

- Impulsores, tazones y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo hidráulico (sin motor) en acero inoxidable 304
- Flecha en acero inoxidable 316
- Sello de tazón y bujes en NBR

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura del agua: 50 °C
- Máximo contenido de arena: 50 g/m³
- Rango de pH: 6 - 8

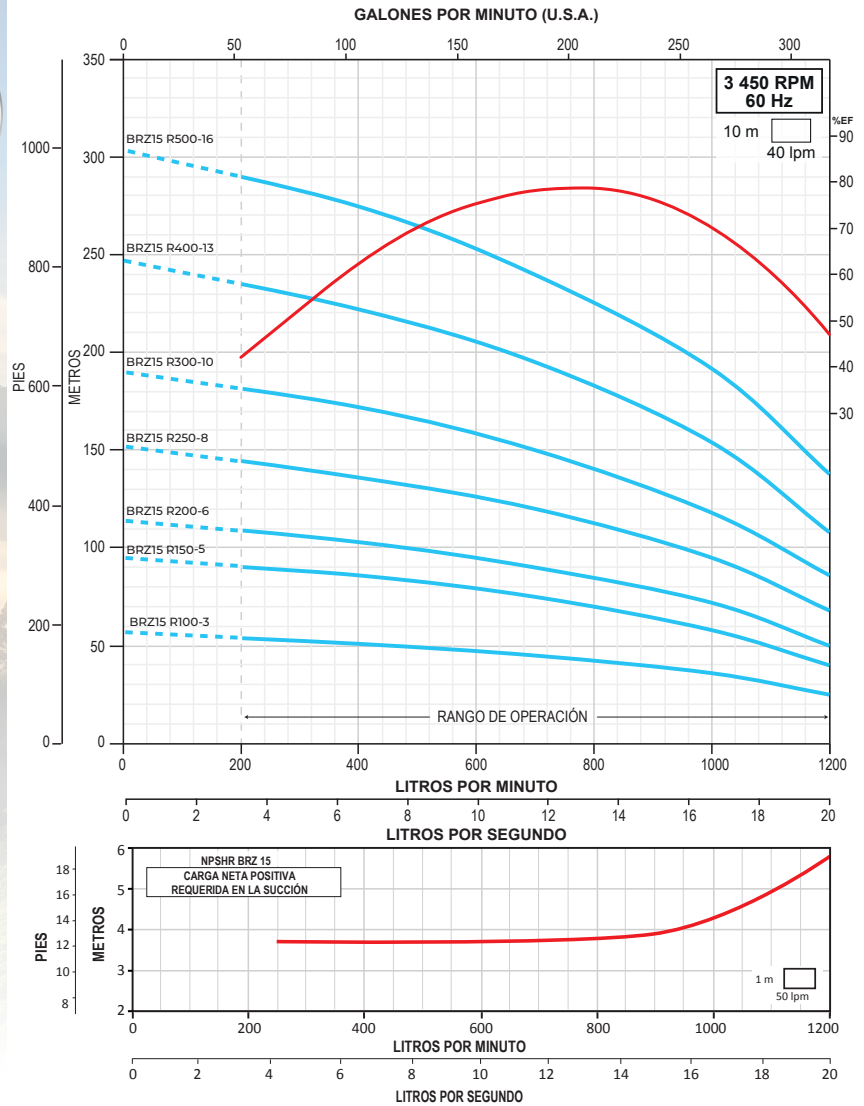


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Gasto nominal: 15 lps / 900 lpm / 238 gpm


Rango de flujo: 3.3 a 20 lps / 200 a 1 200 lpm / 52.3 a 317 gpm

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	CÓDIGO	BHP MÁXIMO	HP NOMINAL	ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas)	RANGO DE CAR- GA (m) (mín - máx)	MÁXIMA EFICIENCIA	
						CARGA (m)	GASTO (lps / gpm)
7503055713152	BRZ15 R100-3	9.90	10	8"	25 - 54	41	13.3 / 210.8
7503055713169	BRZ15 R150-5	16.50	15		39 - 90	70	
7503055713176	BRZ15 R200-6	19.80	20		50 - 110	85	
7503055713183	BRZ15 R250-8	26.40	25		68 - 145	112	
7503055713190	BRZ15 R300-10	33.00	30		86 - 181	140	
7503055713206	BRZ15 R400-13	43.00	40		108 - 235	182	
7503055713213	BRZ15 R500-16	53.00	50		138 - 290	227	

Notas: Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes r/min nominales de los motores estándar: 3 450 r/min para bombas acopladas a motores de 10 a 50 HP en 6".

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	A	B	C	
	Pulgadas		mm	
BRZ15 R100-3	5.5"	5.3"	609	10.6
BRZ15 R150-5			832	14.8
BRZ15 R200-6			950	17.4
BRZ15 R250-8			1 173	21.8
BRZ15 R300-10			1 400	26.2
BRZ15 R400-13			1 733	32.8
BRZ15 R500-16			2 075	39.4



Acoplamiento
NEMA 6"

VENTAJAS

- ✓ Ideal para bombeo de agua potable
- ✓ Acoplamiento NEMA 6"
- ✓ Válvula check integrada

CONSTRUCCIÓN

- Impulsores, tazones y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo hidráulico (sin motor) en acero inoxidable 304
- Flecha en acero inoxidable 316
- Sello de tazón y bujes en NBR

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura del agua: 50 °C
- Máximo contenido de arena: 50 g/m³
- Rango de pH: 6 - 8

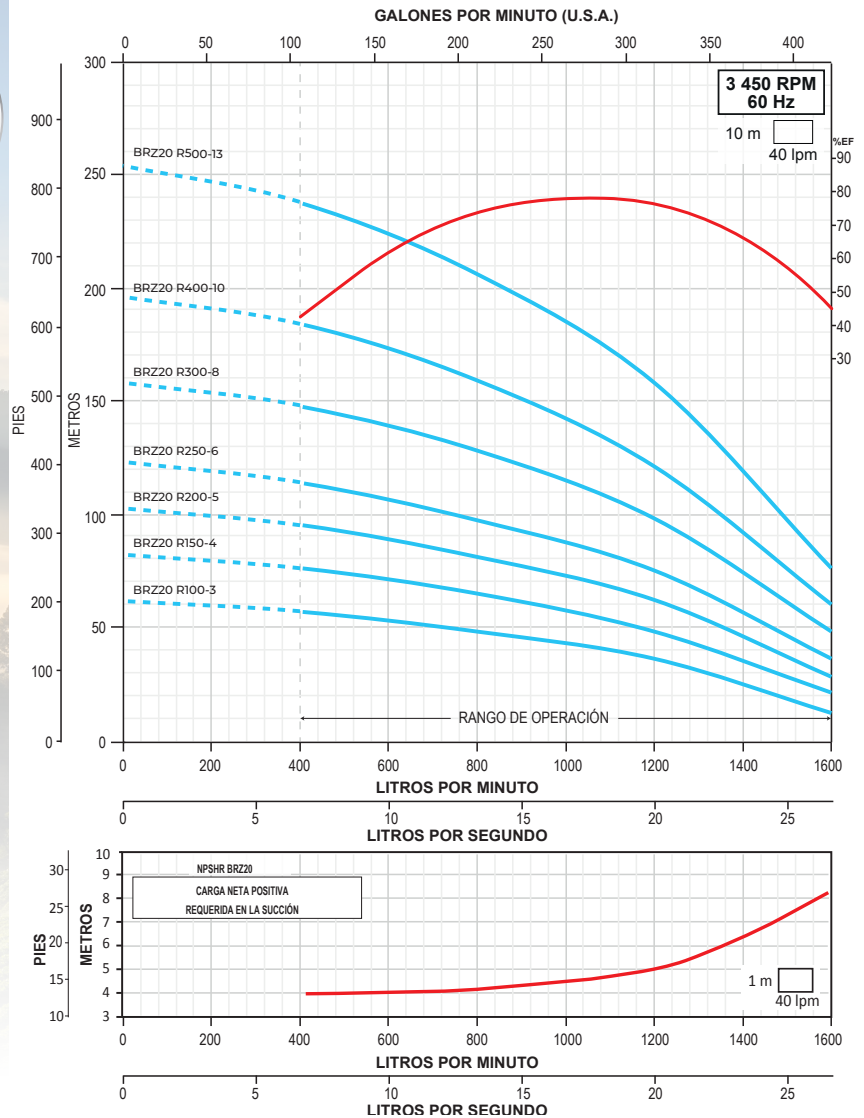


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Gasto nominal: 20 lps / 1 200 lpm / 317 gpm


Rango de flujo: 6.6 a 26.7 lps / 400 a 1 600 lpm / 105.6 a 422.7 gpm

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	CÓDIGO	BHP MÁXIMO	HP NOMINAL	ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas)	RANGO DE CARGA (m) (mín - máx)	MÁXIMA EFICIENCIA	
						CARGA (m)	GASTO (lps / gpm)
7503055713220	BRZ20 R100-3	11.85	10	8"	12 - 57	40	18 / 285.3
7503055713237	BRZ20 R150-4	15.80	15		21 - 76	54	
7503055713244	BRZ20 R200-5	19.75	20		28 - 96	69	
7503055713251	BRZ20 R250-6	23.70	25		36 - 113	82	
7503055713268	BRZ20 R300-8	31.60	30		48 - 148	110	
7503055713275	BRZ20 R400-10	39.50	40		60 - 183	135	
7503055713282	BRZ20 R500-13	51.35	50		76 - 238	175	

Notas: Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes r/min nominales de los motores estándar: 3 450 r/min para bombas acopladas a motores de 10 a 50 HP en 6".

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	A	B	C	
	Pulgadas		mm	
BRZ20 R100-3	5.5"	5.3"	610	10.7
BRZ20 R150-4			725	13.5
BRZ20 R200-5			835	15
BRZ20 R250-6			950	17.6
BRZ20 R300-8			1 175	22.5
BRZ20 R400-10			1 400	26.3
BRZ20 R500-13			1 740	32.9



Acoplamiento NEMA 6"