

MOTOBOMBA  
MULTIETAPAS  
HORIZONTAL

SERIE  
**STEPX**



IMPULSORES  
EN ACERO  
INOXIDABLE 304

# AQUA PAK®

## STEPX

# MOTOBOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL



**ALTA CAPACIDAD  
DE PRESIÓN**



**MULTIETAPAS**



**SERVICIO  
CONTINUO**



**IMPULSORES  
EN ACERO  
INOXIDABLE 304**



## MOTOR

- Asíncrono, dos polos.
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Protección térmica incorporada.
- 1.5 m de cable tomacorriente con clavija.
- Switch ON / OFF.

## CONSTRUCCIÓN

- Impulsores cerrados y camisa en acero inoxidable AISI 304.
- Difusores en PPO.
- Sello mecánico de carbono-cerámica.
- Cuerpo en hierro fundido con cataforesis.

## OPERACIÓN

- Rango de temperatura del agua: 5 °C — 40 °C
- Protección: IP44
- Autoaspirante: 9 m.c.a. (a nivel del mar)
- Motor: Cerrado, bobinado en cobre y aislamiento clase F.



**RIEGO**




**COMERCIAL**



**DOMÉSTICO**



## CURVAS

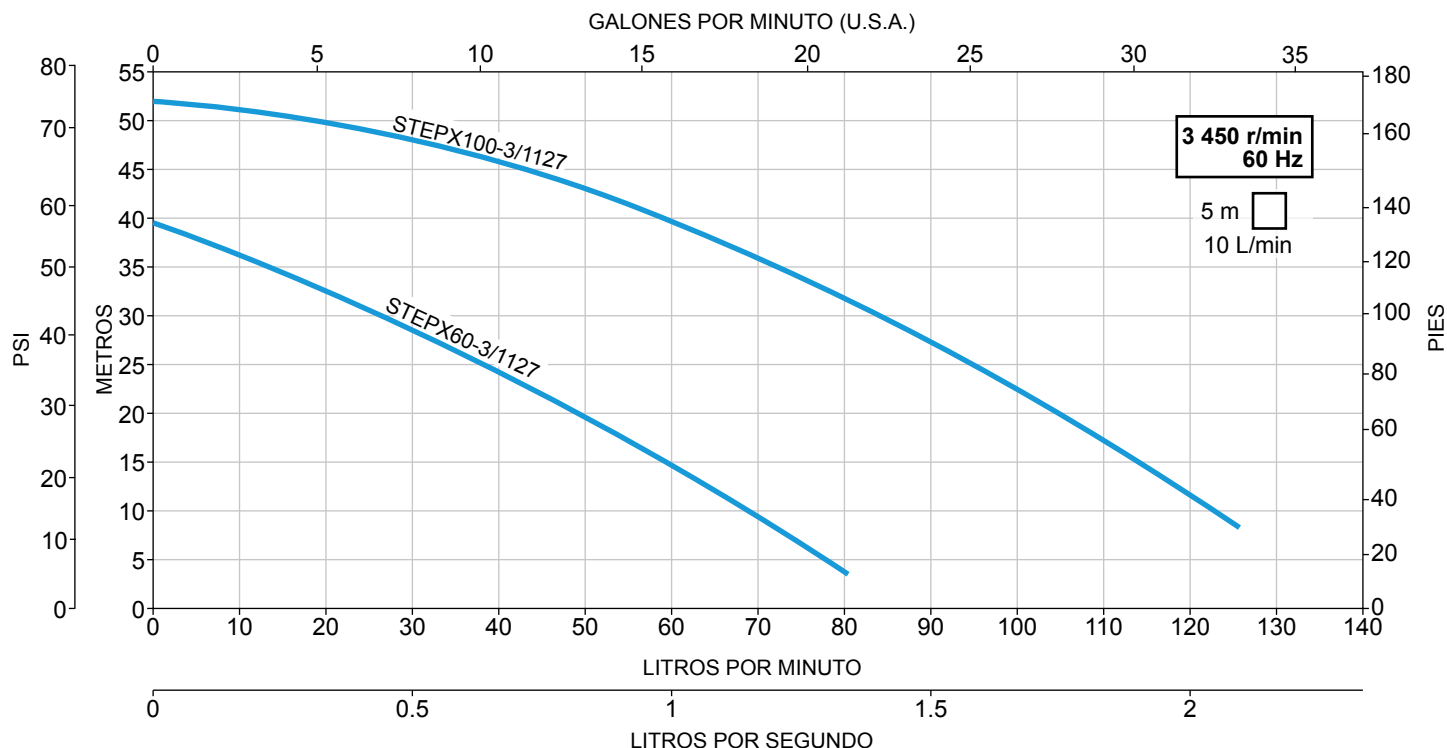

## ESPECIFICACIONES

| GTIN-13 (código de e-commerce) | MODELO          | POTENCIA |      | FASES × VOLTAJE (Ø × V~) | CORRIENTE (A) | SUCCIÓN × DESCARGA (in) | *DMS (in) | ETAPAS | CARGA EN METROS (psi) |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------------|----------|------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                |                 |          |      |                          |               |                         |           |        | 15 (21.3)             | 20 (28.4) | 25 (35.5) | 30 (42.7) | 35 (49.8) |
|                                |                 | HP       | kW   |                          |               |                         |           |        | GASTO (L/min)         |           |           |           |           |
| 7503062528619                  | STEPX60-3/1127  | 0.75     | 0.55 | 1 × 127                  | 7.3           | 1 × 1                   | 1.25      | 3      | 58                    | 49        | 37        | 26        | 12        |
| 7503062528626                  | STEPX100-3/1127 | 1.2      | 0.9  |                          | 12.9          |                         |           |        | 114                   | 105       | 95        | 85        | 73        |

\*DMS= Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión

## DIMENSIONES Y PESOS

| MODELO          | DIMENSIONES (mm) |     |     |     |     |     |     |     | PESO (kg) |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                 | A                | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |           |
| STEPX60-3/1127  | 189              | 235 | 207 | 110 | 90  | 173 | 123 | 118 | 9.1       |
| STEPX100-3/1127 | 211              | 242 | 219 | 128 | 100 | 192 | 138 | 135 | 13.4      |

