


AQUA PAK®



MOTOBOMBA
PARA **PISCINA**

SERIE

SUPRA F

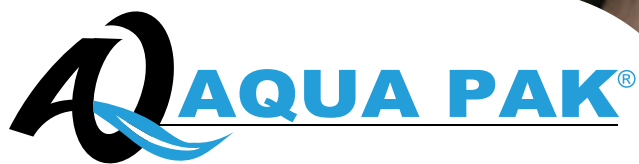

SERIE SUPRA F

MOTOR

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.
- Protección térmica incorporada.
- Con cable tomacorriente de 1.5 m.

CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de la bomba y difusor elaborados en polipropileno (PP) con carga de fibra de vidrio.
- Impulsores en poliamida (PA).
- Prefiltro con sistema de cierre hermético en polipropileno (PP).
- Anillos de succión y descarga en acero inoxidable 304 (modelos SUPF15 y SUPF20).
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304.
- Sello mecánico en acero inoxidable 304 con caras de carbón / cerámica.
- Carcasa del motor en aluminio.

OPERACIÓN

- Rango de temperatura del agua: 5 °C — 40 °C
- Autoaspirante: 3 m.c.a.



GRAN
CAPACIDAD
DE FLUJO



ALTA
RESISTENCIA A
LA CORROSIÓN



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



OPERACIÓN
CONTINUA Y
SILENCIOSA



PISCINAS



BALNEARIOS




FUENTES



MOTOBOMBA PARA PISCINA

CURVAS

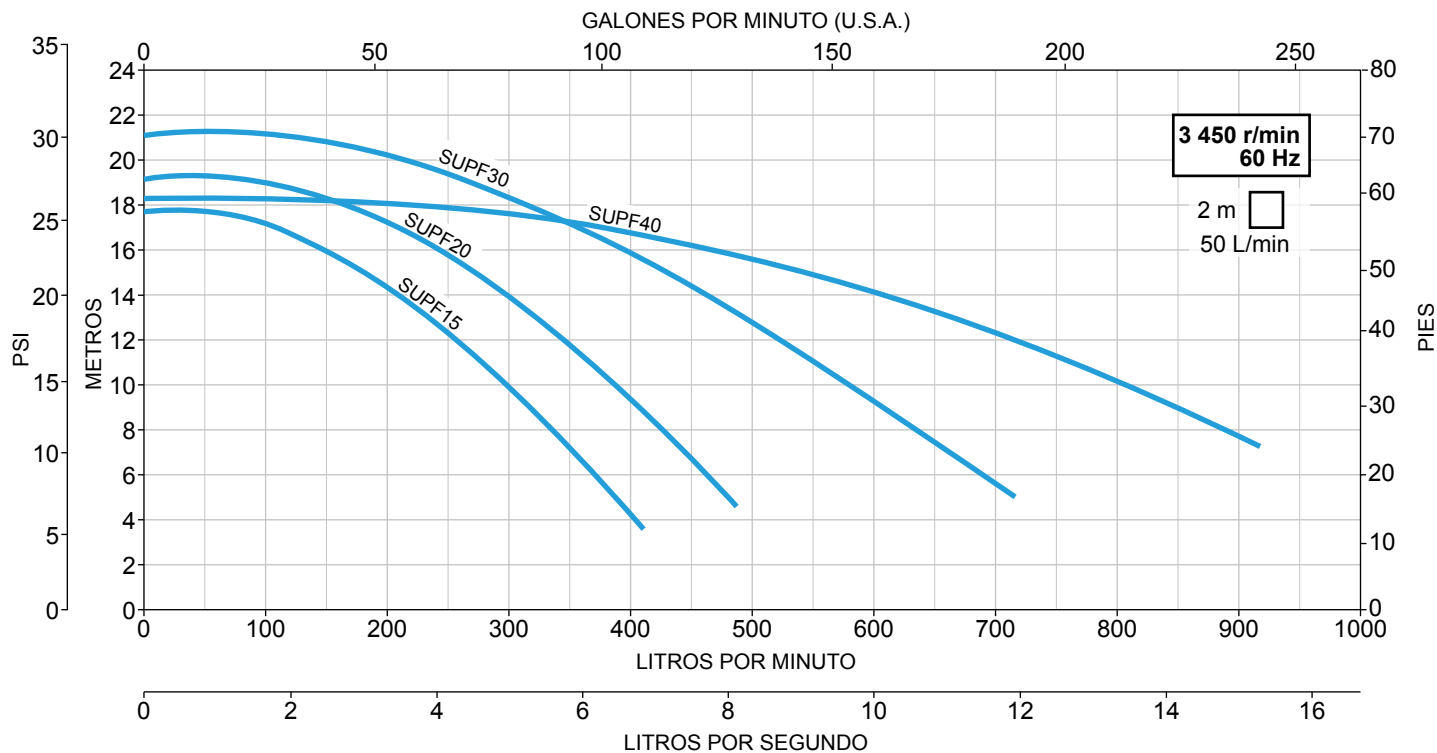

ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (código de e-commerce)	MODELO	POTENCIA		FASES x VOLTAJE (Ø x V~)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN x DESCARGA (in)	*DMS (in)	CARGA EN METROS (psi)					
								6 (8.5)	9 (12.8)	12 (17.0)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (29.9)
		HP	kW					GASTO (L/min)					
7503060572676	SUPF15/1230	1.5	1.1	1 x 230	5.2	Racores 2 x 2 (H-H) para cementar PVC	2.5	375	323	251	200		
7503060572683	SUPF20/1230	2	1.5		6.9			460	410	345	280	170	
7503060572690	SUPF30/1230	3	2.2	3 x 230 / 460	9.1	Racores 3 x 3 (H-H) para cementar PVC	3.5	690	610	520	430	320	200
7503060572706	SUPF30/3234				7.0 / 3.5								
7503060572713	SUPF40/3234	4	3.0		9.1 / 4.6			850	710	560	430	320	200

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO		DIMENSIONES (mm)					PESO (kg)
		A	B	C	D	E	
Fig. 1.	SUPF15/1230	314	276	265	572	234	15.2
	SUPF20/1230						16.3
Fig. 2.	SUPF30/1230	370		260	642	232	21.4
	SUPF30/3234			240	620		19.5
	SUPF40/3234			257	656		24.3

Fig. 1


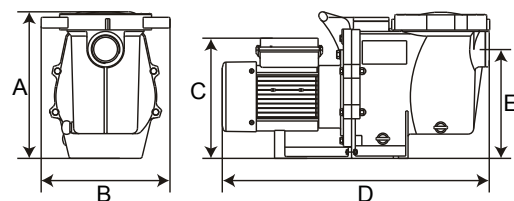


Fig. 2

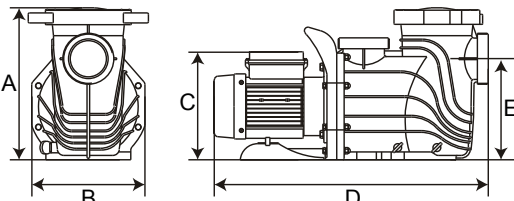

Dimensiones en mm